


profondità scavi / depth of excavation 60 cm.
 profondità scavi / depth of excavation 50 cm.
 staffa antitrauma sfuso / bracket for loose safety matting

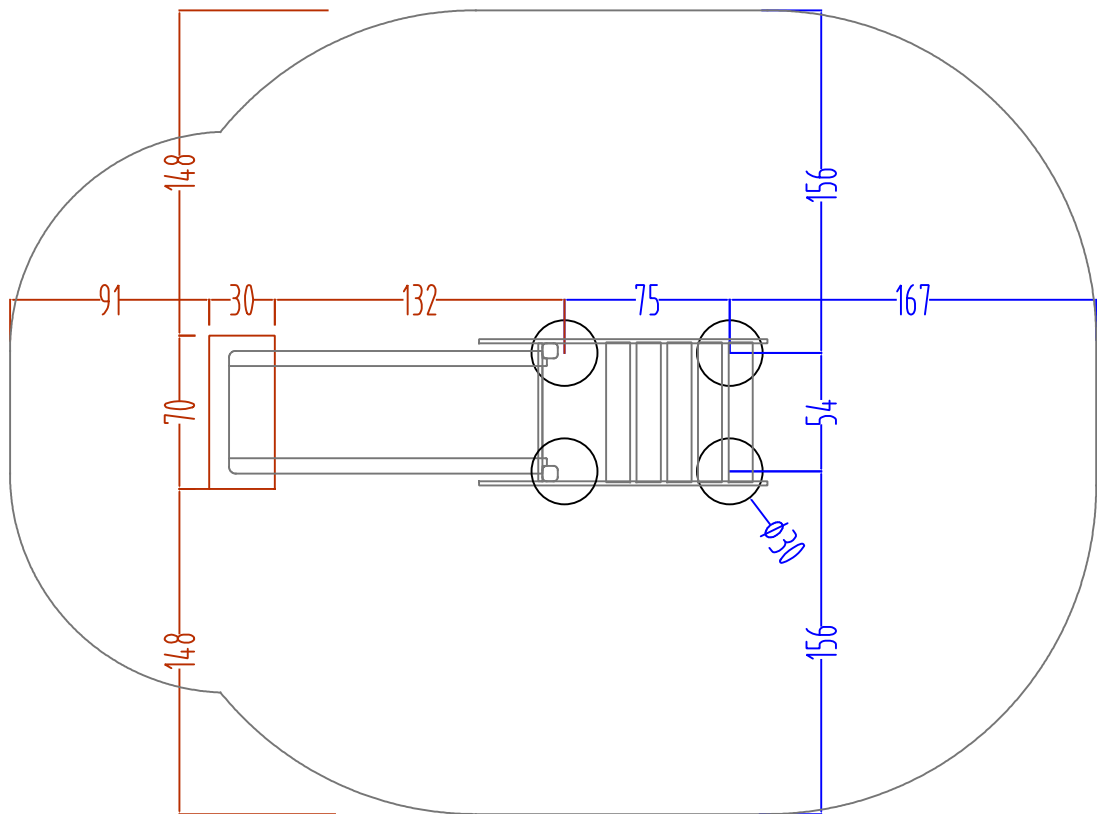

modifiche / amendments :				scala / scale : -	misure espresse in / dimensions are established in : CM.		HOLZMOP		
nr	data/date	pos	descrizione/description	firma sign	<p>Informazioni generali applicate / general information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sezione/diametro legname impregnato: 0.5 (ca) • lunghezza legname impregnato: 1% (lungh. totale) • lavorazioni legname impregnato: 0.2 (cm) • componenti in metallo: 1 (mm) • componenti in materiali plastici: 1.5 (mm) <p>La colorazione dei componenti raffigurati sono solo indicativa e potranno variare a noi/ discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà addebitata alla spranghe. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalising the order. We do not accept claims for similar themes.</p>		denom. / name : pianta scavi / excavation plant		
01	02/07/21		modifiche dimensionali	<i>[Signature]</i>			nr. dis. / draft nr. : 4103	codice / code : xo10pe	
02							luogo / place : Mezzolombardo	data / date : 23/01/2017	
03							esecuzione/verifica/ approvazione : <i>[Signature]</i>		
03					created/checked/approved by :				